


# メビウスガード ストロングガード YPエースIV型 シェブロンアイズ

工事現場に

商業施設に

屋外・屋内  
イベントに

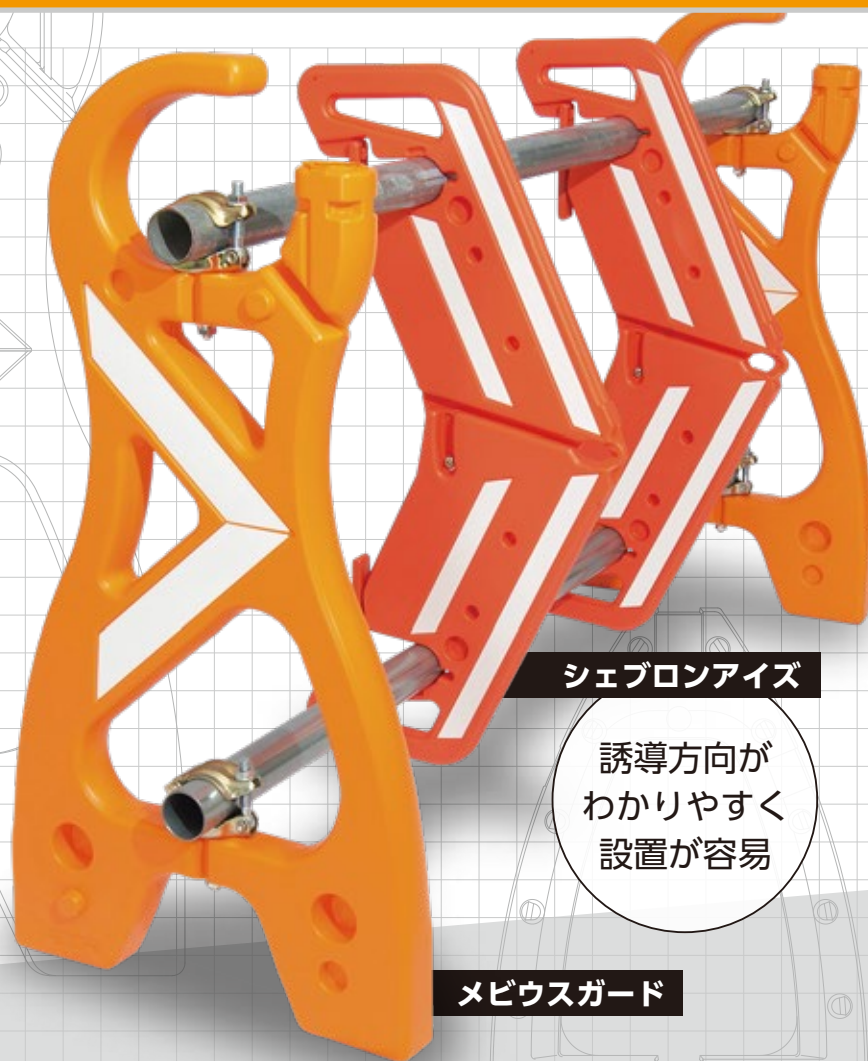

シェブロンアイズ

誘導方向が  
わかりやすく  
設置が容易

メビウスガード

ポリエチレン  
ブロー成形で高耐久性

中空構造で軽量！  
設置・撤去がラクラク

ストロングガード

YPエースIV型




BARRICADE

**特長 1** ポリエチレンを使用したブロー成形なので割れにくく鉄製品の弱点である錆びも心配不要です。

**特長 2** 耐久性とコストパフォーマンスに優れ、長期の使用に最適です。



## 夜間の視認性も確保

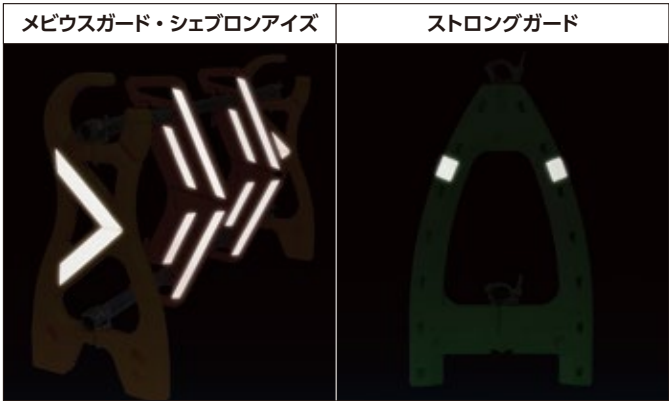

高輝度反射シートで、夜間も安全に設置。

## スタッキングでずれない



段重ね用の凹凸があるので、しっかりと重ねて保管できます。

## 特徴的なラインナップ



クランプを覆うような形状で安全性アップ。 金属を使用していないので安全・分別がラク。 上下に高さ調節が可能(稼働幅最大57mm)。

### 別売 回転灯 **デュアル フラッシュ**

NETIS : HR-190008-A


日照不足エリアでも安心して使える  
太陽電池とアルカリ電池のハイブリッド設計



メビウスガード装着時

- 仕様**
- 発光体：2色LED オレンジ/ブルー
  - 連続点灯時間：ニッケル水素電池 90時間  
単二アルカリ乾電池×2 約1000時間
  - NETIS登録商品

### サイズ比較

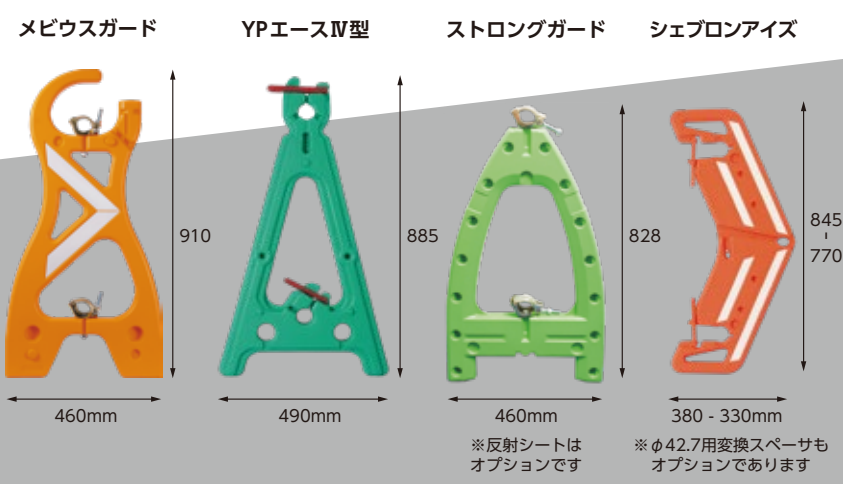

### 仕様

- 素材**：メビウスガード・ストロングガード  
YPエースⅣ型・シェブロンアイズ  
本体 / ポリエチレン
- 重量**：メビウスガード 約1.75kg  
ストロングガード 約2.1kg  
YPエースⅣ型 約1.4kg  
シェブロンアイズ 約0.9kg
- サイズ**：メビウスガード  
W460 × H910 × D53 mm  
ストロングガード  
W460 × H828 × D52 mm  
YPエースⅣ型  
W490 × H885 × D52 mm  
シェブロンアイズ  
W330-380 × H770-845 × D28 mm

※本来の目的以外での使用はお控えください。製品の破損につながります。設置後の事故二次災害に対する責任は負いかねます。 ※転倒する恐れがある場合には転倒防止策を施して下さい。 ※予告なく仕様を変更する場合があります。